




# Ladrillo Modular



## TERRACOTTA PRODUCTS

LADRILLOS resistencia y aislamiento termoacústico



### Mayor Ahorro

Ahorra concreto por su forma de huecos, que evita que el material se meta entre ellos.




Ladrillo Rayado



### Resistente

Soporta mínimo 320 kg/cm<sup>2</sup>

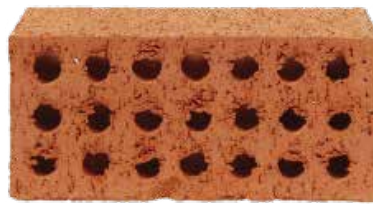


Modular Panal



### Llave Cortante

El efecto de llave cortante da mayor capacidad de carga axial o diagonal.

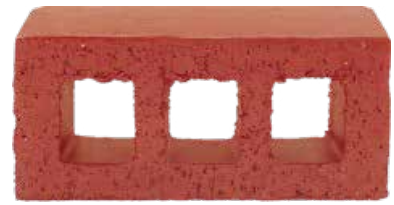

Tumbado Liso\*

### Datos técnicos

Producto certificado



Dimensiones (cm)	Rayado	Modular	Tumbado
Alto	5.70	5.70	5.7
Espesor	10	9	9.20
Largo	20	19	19.40
Peso (kg)	2.00	1.40	1.30
Piezas por m <sup>2</sup>	71	74.60	73.10
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	90	320	90
Colores	Terracota	Terracota	-
Colores bajo pedido especial	-	-	Colorado
CUMPLEN CON LA NORMA NMX-C-404-2012			

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

#### Energy and Atmosphere

Minimum energy performance Pre-requisito 2  
Optimize energy performance Crédito 1

#### Materials and Resources

Building reuse Crédito 1  
Construction waste managment Crédito 2  
Materials reuse Crédito 3  
Regional materials: manufactured regionally Crédito 5.1  
Regional materials: extracted regionally Crédito 5.2

#### Indoor Environmental Quality

Low emitting materials