

FT21V1.1

DESCRIPCIÓN: ADICOL junta® en polvo, es un junteador de piezas de ladrillos, tabiques, bloques, fachaletas, piedras naturales y artificiales, y similares. Elaborado a base de cemento portland, agregados seleccionados de granulometría controlada y aditivos químicos que le otorgan adhesividad, con resistencia mecánica de acuerdo al reglamento de construcción de la Cd. de México. Se produce en los colores que mejor coordinan con las tonalidades y diseño de las piezas. **adiCOL junta**, da tonalidades y texturas diversas para que usted diseñe paredes creativas. Resalta estéticamente el diseño de los recubrimientos a un costo razonable.

PREPARACIÓN DE LA PASTA CON adiCOL Junta.

1). Elija el color de junta que más le guste. Le aconsejamos coordinarlo con los tonos de las piezas de recubrimiento. 2). Vierta adiCOL junta en polvo en una arteza de plástico del tamaño apropiado una cantidad suficiente para su trabajo y ser utilizada en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos. 3). Agregue poco a poco agua en una cantidad máxima de 240 mililitros por cada kilo de **adiCOL junta**, bátilo enérgicamente con una cuchara de albañilería, hasta conseguir una consistencia pastosa y plástica. Para saber si ha alcanzado la consistencia necesaria, haga la siguiente prueba: tome una porción con la cuchara de albañilería, voltee la cuchara hacia abajo, si la pasta de adiCOL batido se queda adherido en dicha cuchara, su pasta ya está lista. 4). Permita reposar la pasta por un espacio de 10 minutos, vuelva a batirla, ya está lista para su aplicación. 5). Si ya está trabajable, no agregue más agua ni arena. No la esponje al sol cuando la esté aplicando para evitar evaporación acelerada del agua. 6). Prepare las "mangas o bolsas para juntear" (bolsas cónicas o rectangulares de polietileno incluidas) llénelas con adiCOL pasta con la cuchara de albañilería, ya llenas quedarán en forma de cono.

APLICACIÓN DE LA PASTA adiCOL Junta.

1). Una vez que usted llene la "manga o bolsa para juntear" con la pasta de **adiCOL junta**, corte la punta del cono, tómela con las dos manos, apriete la manga para obligar a la pasta a salir en forma de "churro" y colóquelo dentro del espacio entre las piezas del recubrimiento para formar las juntas. 2). Le sugerimos que haga muestra pequeña del tipo de junta que a usted le guste. 3). Le recomendamos que al aplicar adiCOL junta, no la "embarre" sobre las piezas, de esta manera la limpieza final será fácil.

NOTAS: El rendimiento indicado considera juntas de 1 cm de alto x 1.5 de profundidad. El rendimiento puede variar en función de las mermas en obra, la herramienta y el método de aplicación, las

condiciones de obra, etc. El cliente debe de considerar estos factores en y tomar las decisiones pertinentes. Los tonos del adiCOL podrán variar por no mezclar homogéneamente el producto, por agregar más agua de la indicada, por contaminación con otros polvos, etc.


PRECAUCIONES. Al aplicar adiCOL, proteja sus ojos, no inhale el polvo. No lo deje al alcance de los niños.

RESPONSABILIDAD. El cliente debe hacer sus muestras de tonalidad, una vez que lo utiliza lo hace en conformidad. No nos hacemos responsables de su uso fuera de las indicaciones que se dan en la etiqueta y ficha técnica.

El tono variará de acuerdo al porcentaje de adiCOL que se agregue a la mezcla.

PRESENTACIÓN. Cubetas de 5, 10 y 20 kilos. **ALMACENAJE:** Durante 4 meses en lugar seco y fresco.

**NO SE DEJE ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRODUCTO NO INFLAMABLE
EVITE ASPIRARLO**

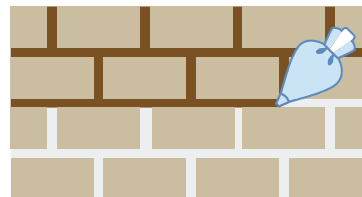


APLICANDO JUNTA



MANGA O BOLSA JUNTEADORA

TIPOS DE JUNTA EN RECUBRIMIENTOS Y LADRILLOS

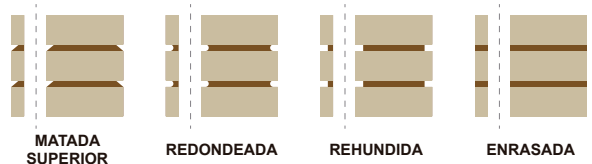

RENDIMIENTOS EN m ² pegando piezas de:	m ² POR CUBETA DE:		
	5kg	10kg	20kg
6x24 cm	0.8	1.6	3.2
7.5x25 cm	1.0	2.0	4.0
13x25 cm	1.6	3.2	6.4
15x30 cm	1.9	3.8	7.6
20x40 cm	2.5	5	10